

デジヨユジャパン パートナーミーティング

第13回

2025年7月10日

1. 開会挨拶
2. パートナー近況報告
3. パートナー営業方法（プレゼン）
 - ・サン工業
 - ・フェリシア
4. デジユジャパンからのお知らせ
 - ・商品マイナーチェンジ
 - ・ブティックカタログ送付について
 - ・施工写真撮影
5. 今後の予定



1. 開会挨拶


1. 開会挨拶

2. パートナー近況報告

2. パートナー近況報告

2. 活動報告

検索キーワード『プール 施工』動向

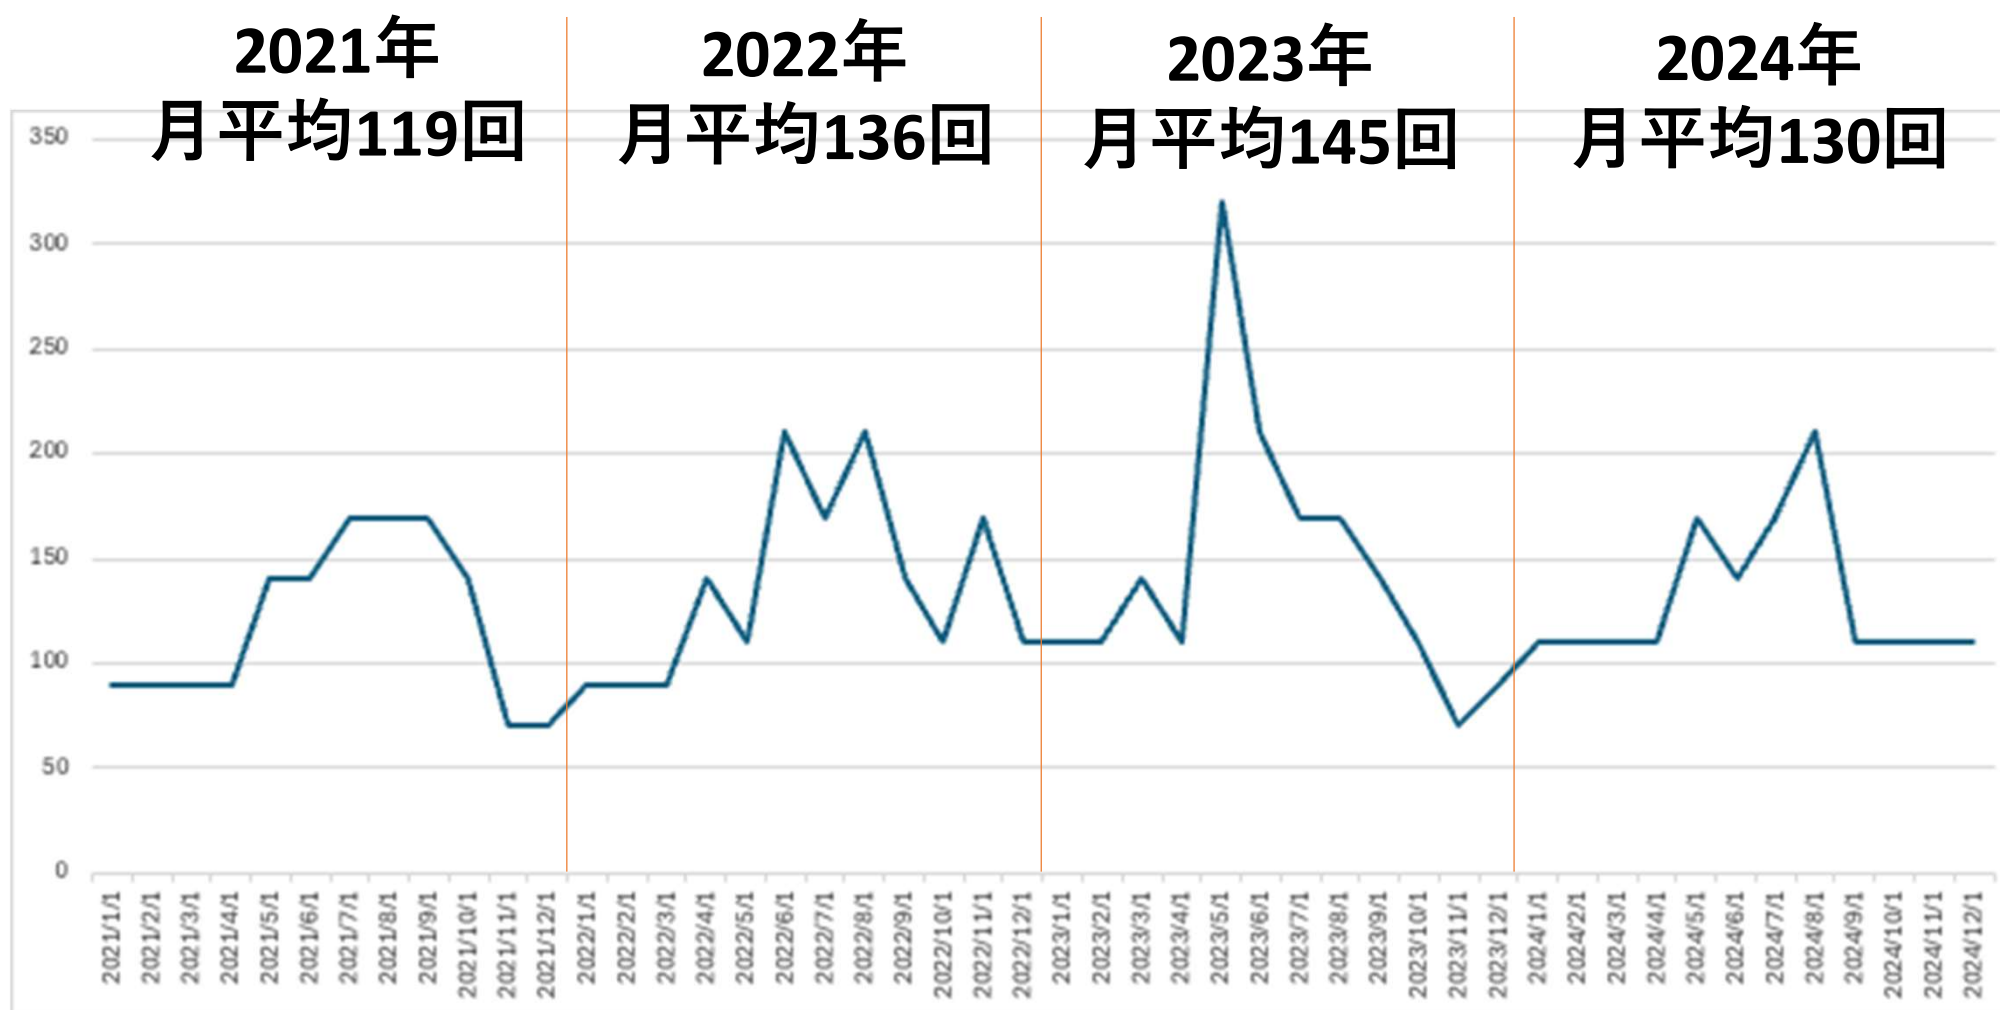



2. 活動報告

水があれば、景色が変わる・・・
プールがあれば、暮らしが変わる

3. パートナー営業方法 サン工業

3. パートナー営業方法 フェリシア

4. デジユジャパンからのお知らせ

4. デジユジャパンからのお知らせ

部材 マイナーチェンジ

- コネクションボックス
- タイマー（コントロールボックス）
- PF.I 181 CAMO：追加タイビーム
- PF.I 181 CAMO：ろ過機フタ用ハンドル
- 塩素のバケツ


コネクションボックス（全ろ過機）



★ビス（マイナス 約8~10mm）

★旧タイプとのパーツ互換性なし

2025年秋以降 在庫次第で順次出荷開始

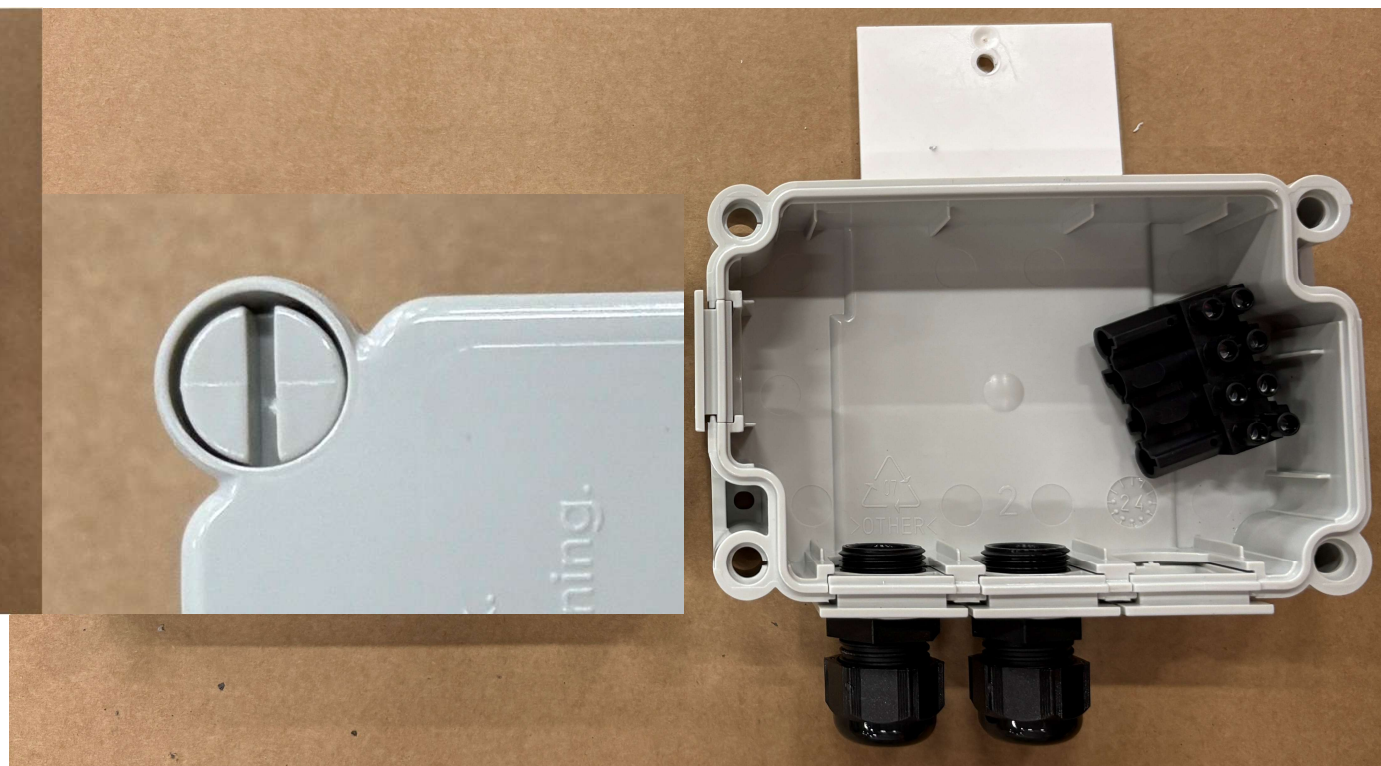


コネクションボックス（全ろ過機）



★スライドして取り外し可能

★各パーツ供給あり

TECHNICAL DIAGRAM 27205 AND AFTER-SALES CODES

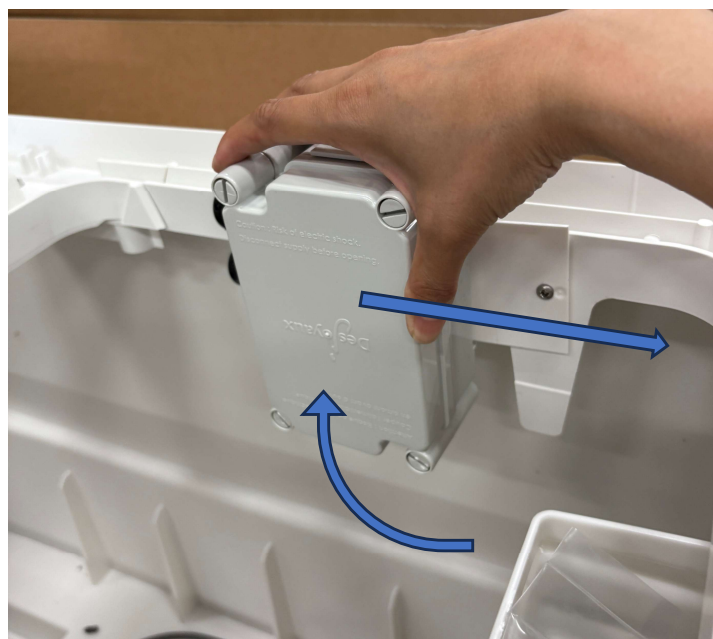

27203 : AFTER-SALES
CONNECTOR BOX
SEALING PLUG
(Pack of 25 pcs)

27207 : AFTER-SALES
CONNECTOR BOX SCREWS
(Pack of 40 pcs)

Optional

27352 : CONNECTOR BOX
EARTH OPTION
(Pack of 5 pcs)

27201 : AFTER-SALES FAST SYST
CONNECTOR BOX + GC
(Pack of 25 pcs)

タイマー



▶ろ過処理時間の設定 (New)

コントロールパネルにあるタイマーでろ過機の稼働時間を設定します。



中央のつまみを回して、矢印に現在時刻を合わせます。

※ディスクを回して時刻を合わせないでください。


目盛り外側の赤色のツメを奥に押し込んだ範囲で自動運転します。
(15 分間隔で設定可能)

0 電源オフ
⌚ タイマー
1 常時オン

1. 中央のつまみを回して、矢印の部分に現在の時刻を合わせます。
2. 目盛り外側の赤色のツメを、稼働させたい時間のすべての範囲で奥に押し込みます。

※配線も旧型と違うので配線図資料をご参照ください。

PF.I 181 CAMO 追加タイビーム

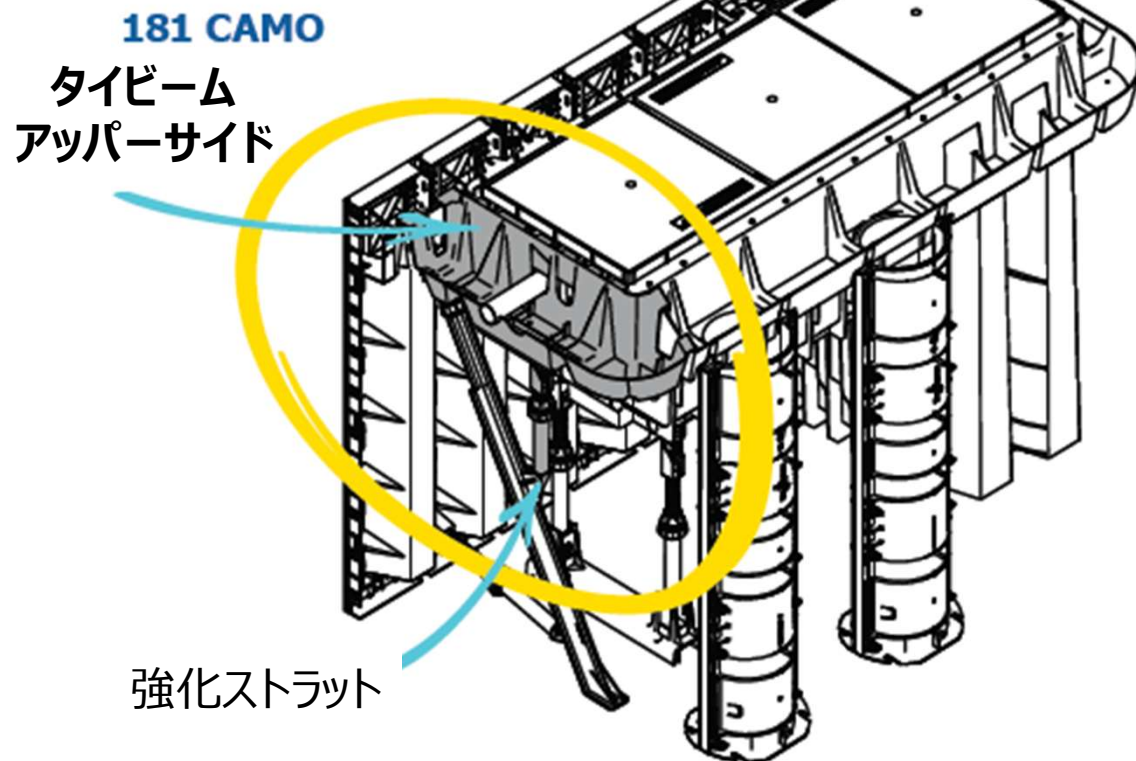

27494 : TIE BEAM UPPER SIDE CT PF.I 181 CAMO



+ associated accessory bag

27509 : ACCESSORY TIE BEAM UP SIDE PF.I 181 CAMO

- ★構造の安定性と耐久性の強化
- ★今秋以降、順次納品予定
- ★追加部分のみの受注→設置可能

PF.I 181 CAMO ハンドル／材質

ろ過機標準装備品
ステンレス鋼→プラスチック製



※ステンレス製の購入は可能
#26169ステンレス製 ¥10,000
#27251プラスチック製 ¥5,000



ケミカル類 バケツ形状



#20001ショック塩素



#20000スロー塩素



➤円柱型→角柱型へ 強度アップ

➤内容に変更なし

※デジョユの塩素は「**有機塩素系**」です。
「無機塩素系」と混ぜないようにご注意ください。
有害ガスが発生する危険があります。


その他ご案内

- ろ過機一次側電源について
- サンプル帳送付について

4. デジョユジャパンからのお知らせ

コントロールパネル 接続配線図について

フィルタレーション電源制御パネルの配線図

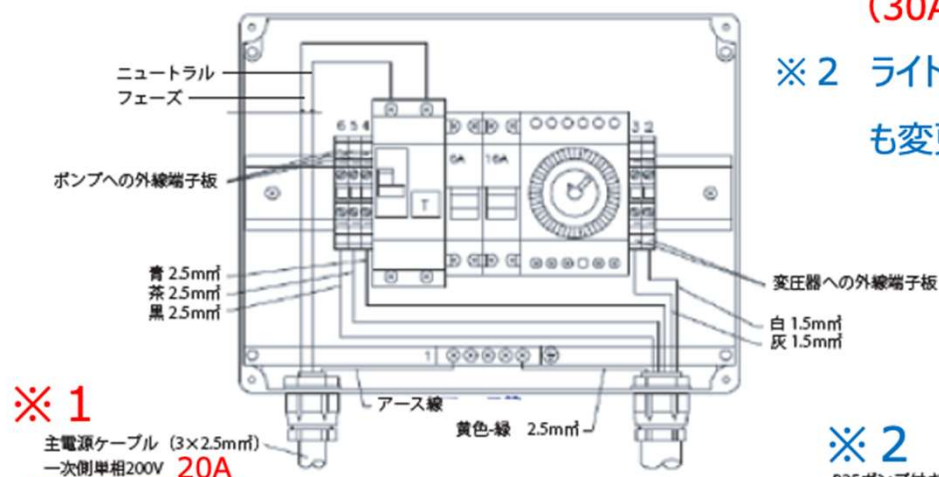

※1 一次電源：20Aで足ります。

(30Aなくても大丈夫です)

※2 ライトがLEDになったため消費電力も変更 (減少) しています。

※2

P25ポンプ

P25ポンプ付きの「PFJ181 P25 CE」タイプ：
モーター：消費電力は1.1kW (50または60Hz)
スポットライトに割り当てられる総電力：~~1600W~~ **1426W**


PBIポンプ付きの「PFJ181 PBI CE」タイプ：
デュアルスピード、モーター：低速電力：~~0.3kW~~ / 高速電力：~~1.6kW~~
スポットライトに割り当てられる総電力：~~2400W~~

PBIポンプ


低速 370W / 高速2100W
総量 2410W

フィルタレーション電気制御パネル

W=250 H=200 d=115

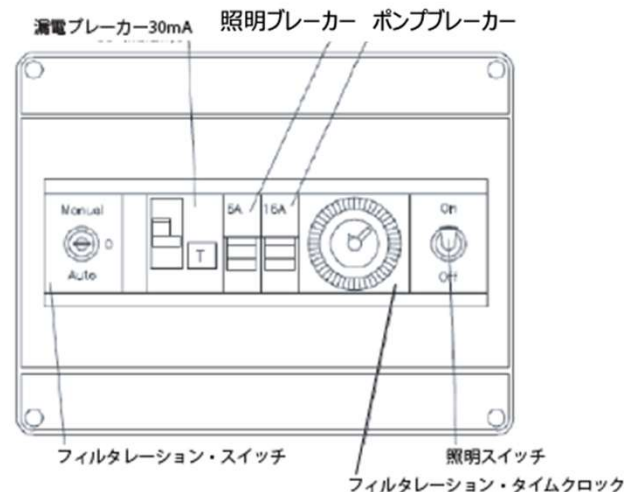

コネクションボックス

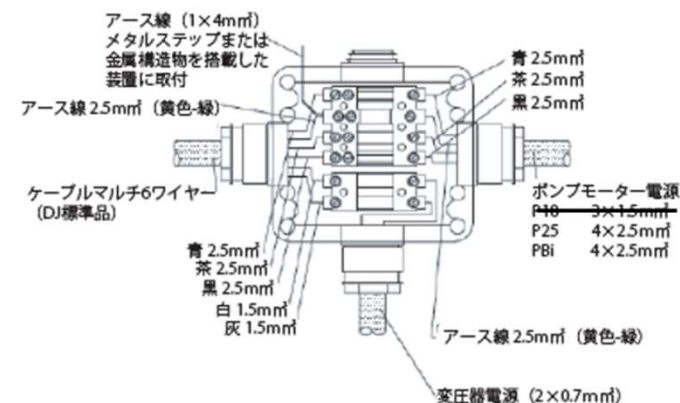

6WLEDデジョユ製
スポットライト

スポットライト電源ケーブル
(3×2.5mm²)

サンプル帳送付のご案内

バブルカバー3種

- ・400μ
- ・500μ Geobubble
- ・500μ OXO



PVCシート2種

- ・単色3D (6色)
- ・柄3D (11色)



2025年8月発送予定

5. 今後の予定

5. 今後の予定